


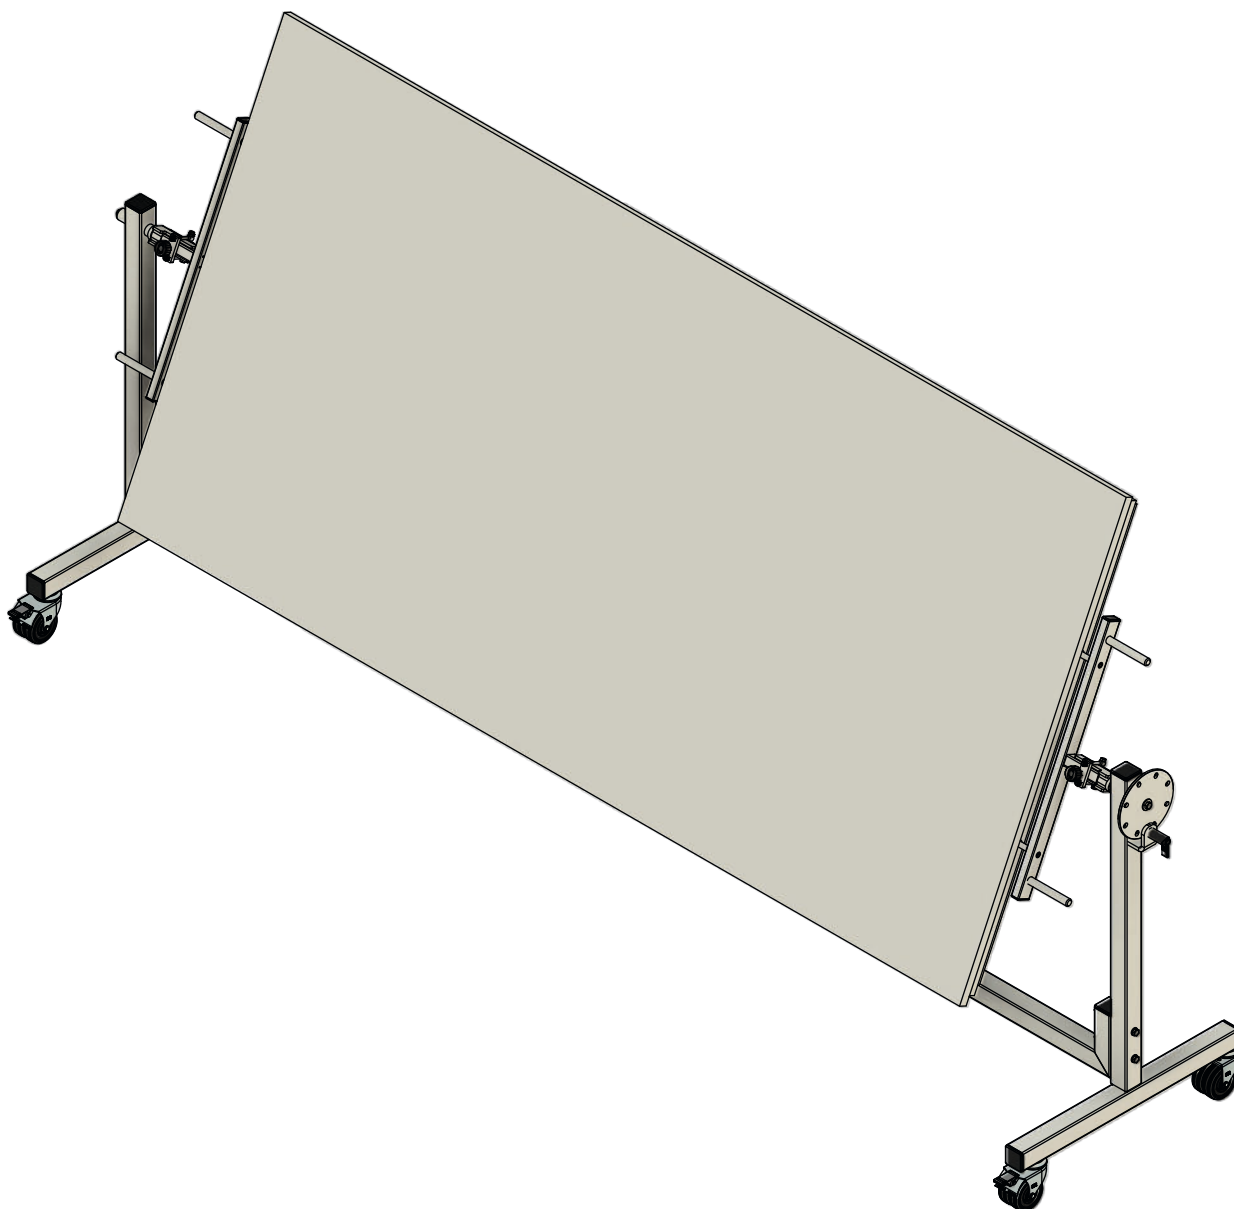



LACKIERWAGEN TLW120

Bedienungsanleitung

1. TLW120 laut beigefügter Montageanleitung aufbauen

2. Türrohling für Aufnahmedorne bohren und Aufnahmen in Türrohling einführen





- Bohrlochabstand: 410mm
- Bohrloch: $\varnothing 13\text{mm}$
- Bohrlochtiefe: 80mm
- Schraube: 4 x 6/160mm

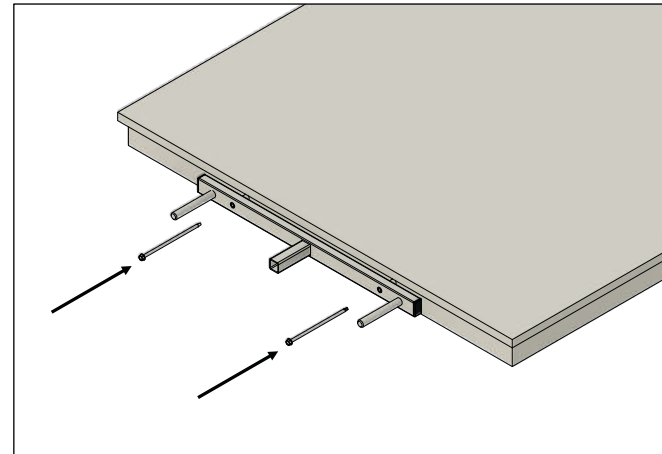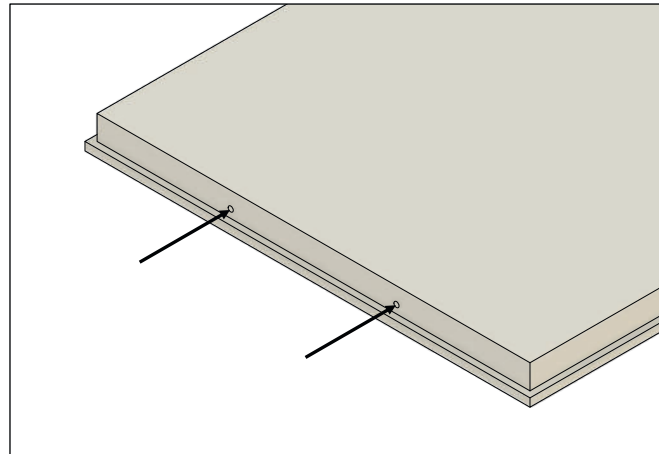


! Türblatt mit 4 Schrauben 6/160mm sichern

3. Türrohling mit den Aufnahmen in das Wagengestell einlegen

! Richtiger Längenabstand muss voreingestellt werden.

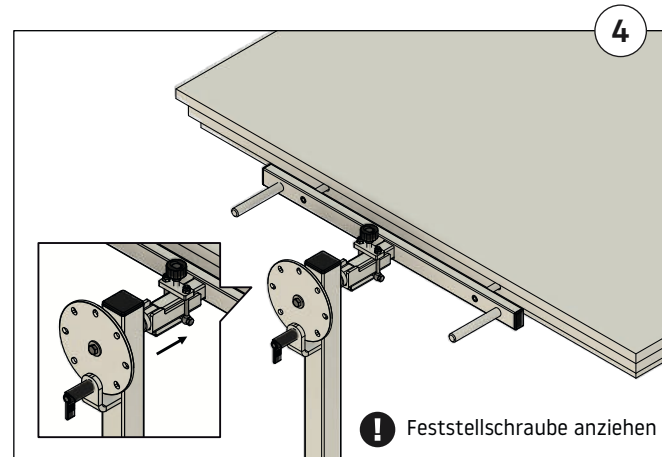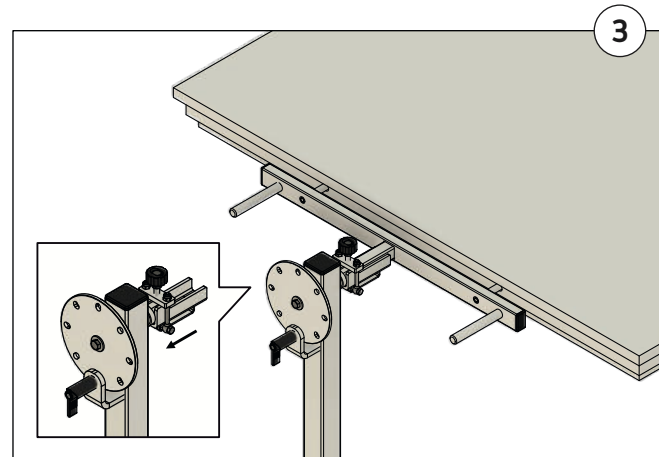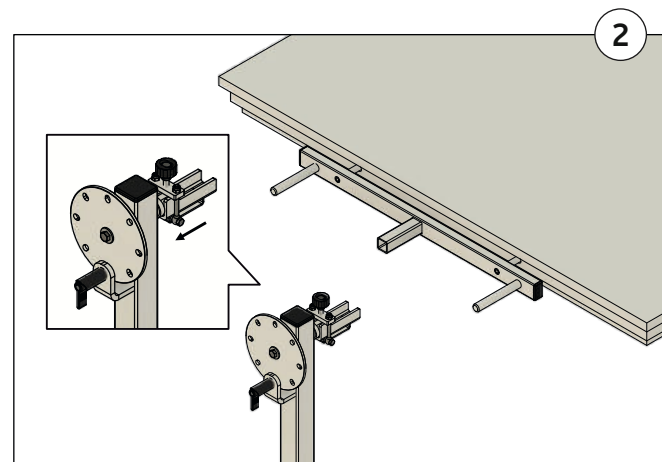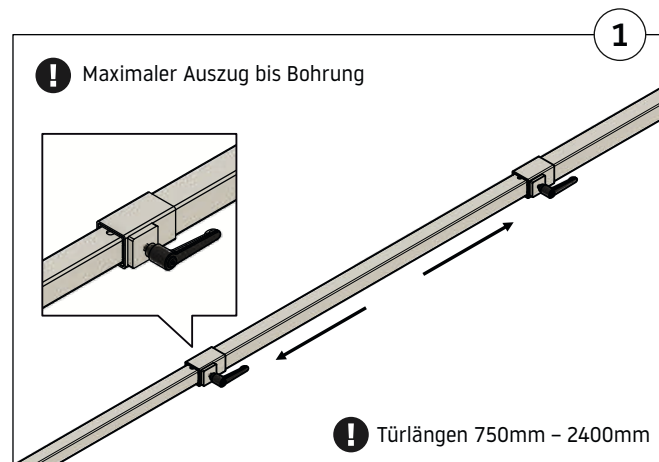

Übersicht der Bedienelemente

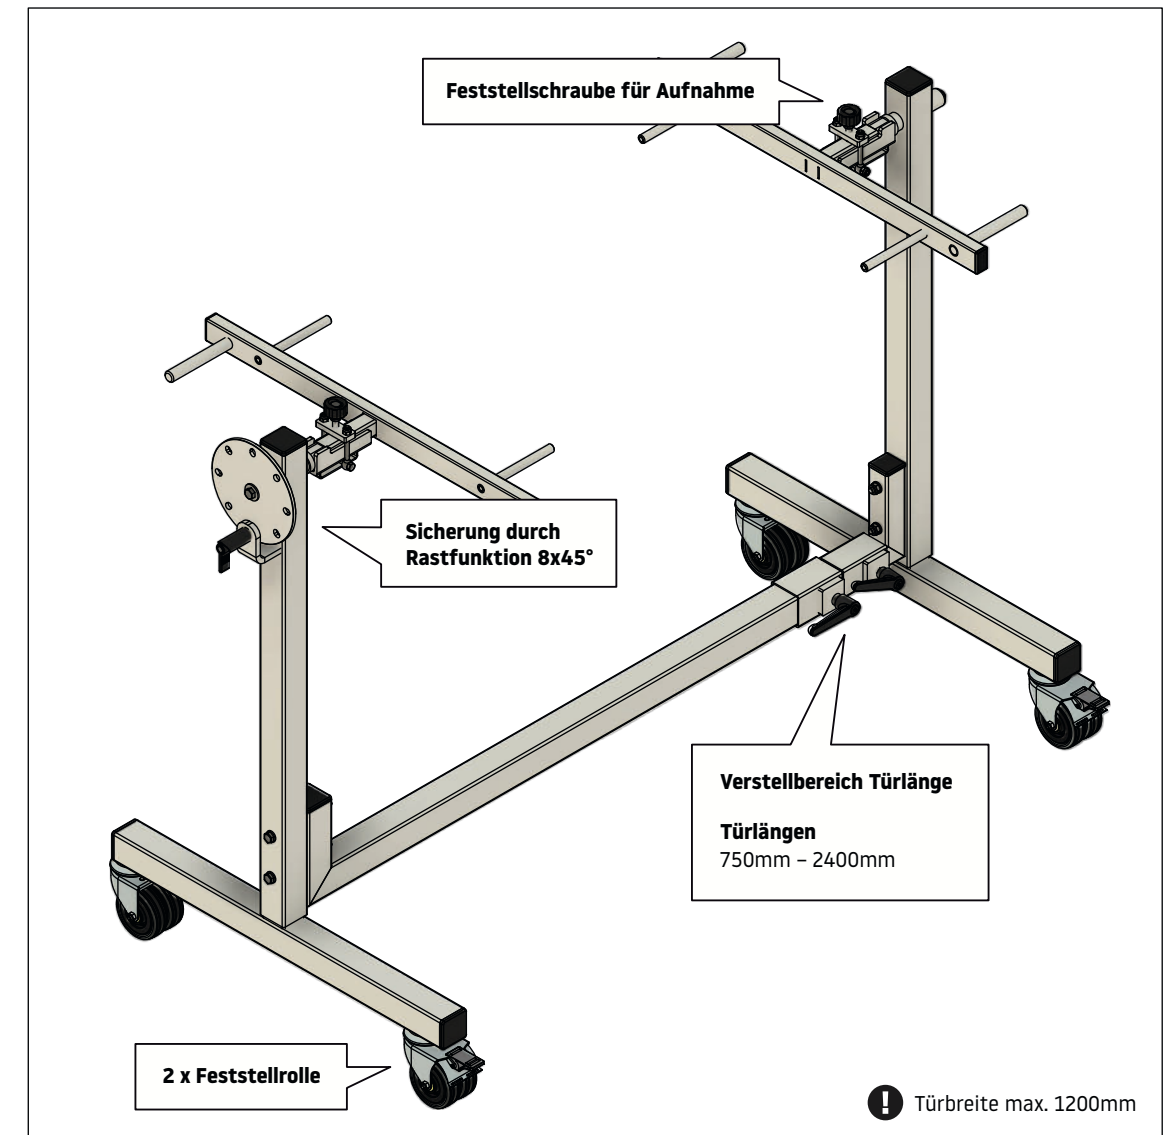

Instandhaltung

1. Regelmäßige Prüfungen

Einmal jährlich muss eine Prüfung durchgeführt werden.

Mitarbeiter, die für Instandhaltungsarbeiten und insbesondere für Prüfungen eingesetzt werden, müssen den Anforderungen genügen, die durch die TRBS 1203 definiert werden.

2. Reinigung und Pflege der beweglichen Teile

- Während der Oberflächenbeschichtung empfehlen wir eine **geeignete Schutzabdeckung** aller beweglichen Bauteile
- Ständige Sichtprüfung, ob alle beweglichen Teile ihre Funktion erfüllen
- Schweißkonstruktion auf Beschädigung prüfen
- Schrauben auf Festigkeit prüfen
- Lenkrollen auf Funktion prüfen (Feststellbremsen, Kugellager Rad und Drehkranz)

3. Zubehör- und Ersatzteile:

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile erhalten Sie auf Anfrage.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Email: office@lachner-innovativ.de

Tel: +49 (0) 80 64 / 10 62

Fax: +49 (0) 80 64 / 16 83

www.lachner-innovativ.de